



MARWAN A. ALKURDI & PARTNERS CO. Ltd.





Welcome letter

Marwan Ahmad Alkurdi & Part. Co. Ltd was established in 1981, and are honored to be one of the leading construction companies in Jordan.

Our company operates and provides the best Contracting and Construction practice based on the latest technologies in the construction fields and applying the highest standards for safety and environmental protection.

Our philosophy is based on the client satisfaction which is one of the key elements to our success.

Our company began to operate outside Jordan initially on Bridge Construction in Saudi Arabia and received many outboard tendering invitations for Dams, Highways and Bridge Construction.

The company is a BBR Network Member; BBR is recognised as the leading group of specialised engineering contractors in the field of post-tensioning, stay cable and related construction engineering.

Our company is membership of Jordanian Construction Contractors Association and graded as 1st class Construction Contractor which is the highest class can be given to a contractor in Jordan, in the same time we are a member of Arab Contractors, Islamic Countries Contractor Federation, International Real Estate Federation and in Aqaba Special Economic Zone Authority.

تأسست شركة مروان أحمد الكردي و شركاه ذ.م.م في عام ١٩٨١م وتفتخر شركتنا بأنها من الشركات الرائدة في مجال المقاولات الإنشائية في الأردن.

تعمل شركتنا على توفير أفضل أسس المقاولات الإنشائية. معتمدة بذلك على التكنولوجيا المتطورة و توفير أعلى معايير السلامة العامة والحفاظ على البيئة.

تعتمد فلسفة الشركة على رضى المالك (صاحب العمل) ويعتبر ذلك من أهم مقومات النجاح لدينا.

بدأت شركتنا بالعمل خارج الأردن وخديداً في مجال الجسور مستهلة أعمالها في المملكة العربية السعودية كما تلقت دعوات خارجية عديدة للتقدم للعطاءات في مجالات السدود، الطرق السريعة و الجسور.

شركتنا هي الممثل الوحيد في الاردن و سوريا لشركة BBR السويسرية صاحبة العلامة الرائدة في مجال تكنولوجيا الشد للخرسانة بما في ذلك الجسور المعلقة.

شركة مروان أحمد الكردي وشركاه هي عضو في نقابة المقاولين الاردنيين ومصنفة كمقاول درجة أولى. كما أن شركتنا عضو في الاتحادات ونقابات عدة مثل اتحاد المقاولين العرب، اتحاد المقاولين الاسلاميين، الاتحاد العالمي للتقييم العقاري ومسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



جسر مدخل الكرك

يتكون المشروع من إنشاء جسر فوق وادي الثنية بطول ١٧٧ م مع رفع مستوى الطريق القائم وتغيير مساره ليصبح ٤ مسارب بالإضافة إلى إنشاء مر سفلي مع ربط جميع الطرق المحلية القائمة بالطريق الجديد.

ويعد هذا الجسر ثاني اكبر جسر في المملكة من حيث الارتفاع وتم استخدام نظام مسبق الاجهاد الخاص ب BBR في تنفيذ جوائز الجسر وتم تركيب الجوائز بواسطة تقنية ال Launching Girder

Alkarak Entrance Bridge

The project consist of construction bridge over Al-thaneyye valley with 177m length, upgrading and relocating the existing road to be 4 lanes and construct one Underpass with all related works.

This Bridge is the 2nd highest bridge in Jordan and BBR prestressing system and Launching Girdres technology used to construct the Bridge.





جسور الجمرات

يقع جسر الجمرات في منطقة منى بمكة المكرمة وهو جسر مخصص لسير الحجاج لرمي الجمرات أثناء موسم الحج. وتم الانتهاء من إنشاء الجسر المكون من أربعة طوابق وبتكلفة تصل إلى ١.٧ مليار دولار.

وتم تصميم المشروع عن طريق شركة دار الهندسة وتنفيذه من قبل المقاول الرئيسي مجموعة بن لادن السعودية.

ويوفر المشروع ١١ مدخلا للجمرات و١٢ مخرجا في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى تزويده بمهابط طائرات مروحية لحالات الطوارئ.

ويحتوى المشروع على أنفاق لحركة المركبات تحت الأرض لإعطاء مساحة أكبر للمشاة في منطقة الجسر ومخارج للإخلاء عن طريق أبراج للطوارئ مرتبطة بالدور الأرضي والأنفاق ومهابط الطائرات.

Jamarat Bridges

Bridge is located in Mena in Holy Mecca, the bridge designed to the pedestrian pilgrims to throw stones during the pilgrimage season, and was completed with four floors and a cost of up to \$ 1.7 billion.

The project was designed by Dar Al-Handasa and implemented by the main contractor Saudi Bin Laden Group.

Bridges provides 11 entrance and 12 exit in four directions, in addition to providing helicopter towers for emergency situations.

The project also contains vehicles underpasses to give more space for pedestrians in the area of the bridge and exits for evacuation by emergency towers linked to ground floor and tunnels.





مدخل العقبة

من أهم الطرق الحيوية في المملكة ويفصل بين الطريق الخلفي للشاحنات ومدخل العقبة عن الطريق الصحراوي واستكمالاً للمشروع السابق وهو جسر رأس النقب.

تم تنفيذ جسرين أحدهما بطريقة الجسور مسبقة الصب والثاني بطريقة السقف الصندوقي. بالإضافة إلى تنفيذ خطوط مياه بأقطار ٦٠٠ و ٣٠٠ ملم من أنابيب الدكتايل والحمايات الخاصة بالطريق والأنابيب.

ساهم المشروع في الحد من دخول الشاحنات إلى المدينة.

Aqaba Entrance

One of the most vital roads in the Kingdom by separating the trucks back road and the entrance of Aqaba from the desert road and continuation of the previous Ras Alnaqab project.

Carried out two bridges, one of them precast bridge, and the other was box girder, in addition to the execution of the water lines diameters 600 and 300 mm of ductile iron pipes with protections of the road and pipelines.

Project funded to the reduction of the entry of trucks into the city.





المتحف الوطني

يقع المشروع في مدينة عمان / وسط البلد

ظهرت هناك ضرورة لتوسعة مبنى المشروع عن طريق إضافة مبنى جديد فوق عبارة صندوقية قائمة وتم عمل تصميم لهيكل خرساني مسبق الشد مكون من ١٣ جائر ليتم انشاء المبنى فوقه واستعمال الهيكل كقاعدة للمبنى الجديد.

تم عمل دعم متخصص للعبارة القائمة حين الانتهاء من أعمال إنشاء الهيكل وإجراء عملية الشد وإزالة الدعم لاحقا.

تم استخدام نظام BBR في أعمال الخرسانة مسبقة الإجهاد في هذا المشروع.

National Museum

The project locate in Amman / Downtown

Where the building need extension over an existing box culvert with about 20 span new frame designed with 13 cast in situ prestressed girder to use as base for the new building.

Special shoring used to support the existing culvert up to finish of the girder stages and stressing the base structure then all shoring removed.

BBR Prestressing system where used in this project.





بانوراما البحر الميت

يربط هذا الطريق الحيوي بين البحر الميت وحمامات ماعين والتي تعتبر من المناطق السياحية النشطة ويعتبر من المشاريع المهمة حيث كان مبدأ إنشائه هو اختصار الزمن والمسافة مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة الطبيعية.

وتم إنشاء جسرين على هذا الطريق تم تنفيذهما بطريقة الجسور مسبقة الشد والإجهاد بتقنية BBR وتركيبهما بواسطة الروافع الإنزلاقية.

حاز المشروع على جائزة التميز للحفاظ على البيئة.

Dead Sea Parkway

This vital road link between the Dead Sea and Ma'in springs which is one of the active touristic areas and is one of the important projects, where he was established base of time and distance saving, taking into account the conservation of the natural environment.

Two bridges constructed on this road with precast prestress girders with BBR system and Launching Girders technology.

The project won the Award of Excellence to preserve the environment.





مشروع طريق مثلث القدس - سويمة - الزارة

من أهم الطرق في المملكة الأردنية حيث يخدم هذا الطريق منطقة البحر الميت السياحية والتي تعتبر أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية.

تضمن العمل في هذا المشروع إنشاء طريق بطول (٢١) كيلو مترا بأربعة مسارب وأكتاف وجزيرة وسطية. وطريق خدمة بمسارين بطول حوالي (٤) كيلومترات. كما يشمل المشروع إنشاء جسر على وادي مخيرص. وجسر وادي الدردور. إضافة إلى تنفيذ أعمال ترابية وفرشيات وطبقات اسفلت وأعمال تصريف لمياه الأمطار والحمايات والإشارات المرورية.

تم تكريمنا من مقام الديوان الملكي العامر ومن صاحب العمل وزارة الأشغال العامة والإسكان حيث تم إنجاز المشروع في أقل من ثلث المدة المحددة في العطاء وبناءً على رغبة صاحب العمل.


Alquds - Swiemeh - Alzara Highway

One of the most important highways in Jordan as it is serve the touristic area in the Dead Sea, the lowest point on the earth.

The work consists of 12 km Dual Carriageway highway and service road. The work includes the construction of Precast Prestressed bridges, culverts, surface drainage system, asphalt works, earth works, road marking.

Upon the request of the Client, the project was completed in on third of the original duration and this achievement was highly recognized and appreciated by The Royal Court and the Client.



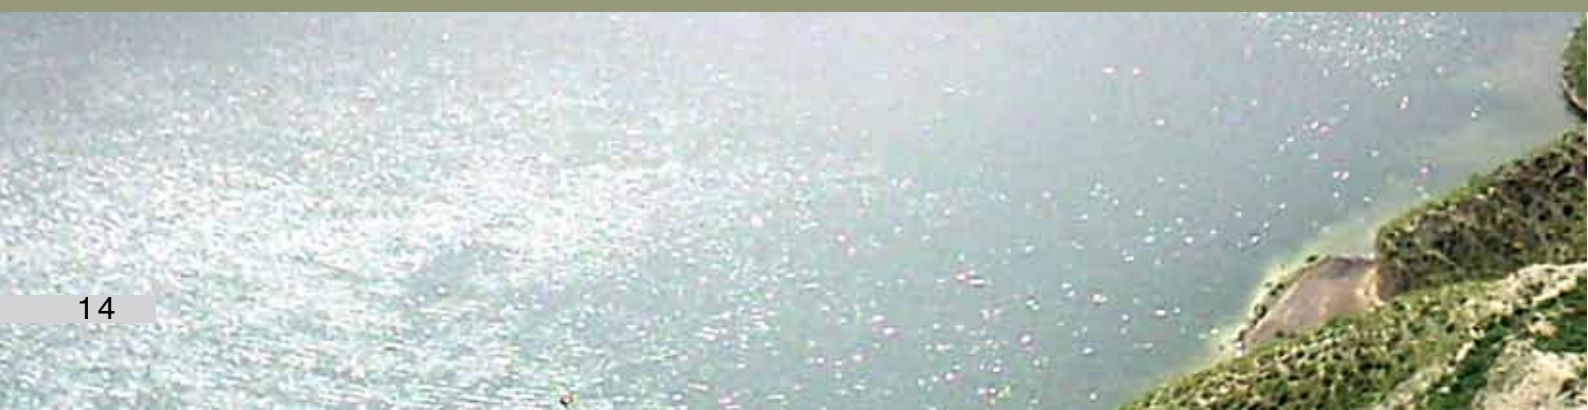

مشروع سد الوحدة

يقع السد في شمال المملكة الأردنية في مدينة إربد ويعد من السدود المهمة في المملكة حيث تم تصميم السد من الخرسانة المدحولة ليخزن ما مقداره ١١٠ مليون متر مكعب من المياه.

من أهداف المشروع توفير ٣٠ مليون متر مكعب من المياه سنوياً لري ألف دونم من الأراضي الزراعية في الأردن و تزويد منطقة عمان وضواحيها بحوالي ٥٠ مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً و توليد طاقة كهربائية سنوياً بمعدل ١٨٨٠٠ ميجاواط / ساعة للمرحلة الثانية

يبلغ ارتفاع السد ٩٦ متراً وبطول اقصاه ٤٨٥ متراً حيث بلغت حجم الحفريات ما يزيد على ٢,٥ مليون متر مكعب.

Al-Wehda Dam Project

This Dam was constructed in North of Jordan in Irbid City to retain a 110 million cubic meter of water using Roller Compacted Concrete (RCC) technology.

The project was aiming to provide 30 M Cu.m of water for agriculture and supply Amman city with 50 M Cu.m of drinking water and for energy supply of 18800 MW/Hr for the 2nd stage.

The dam height was 96m and 485m length the excavation quantity was approx. 2.5 and the RCC 1.20 million cu.m





مشروع طريق عمان الدائري

يتضمن هذا المشروع إنشاء طريق سريع حول مدينة عمان بهدف تجاوز مناطق الازدحام المروري في العاصمة و كذلك للحد من مرور الشاحنات في شوارع عمان و الزرقاء و يتألف المشروع من ثلاث مراحل رئيسية يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول ١٨,٥ كم.

تم تنفيذ عدد من التقاطعات الرئيسية في هذا المشروع و التي تحتوي بمجملها على ستة جسور لاحقة الشد مفرغة قائمة على قواعد محملة على أوتاد عميقة و على عشرة أنفاق متوزعة على هذا الطريق.

Amman Development corridor (Amman Ring Road):

This project is about construction of a highway around Amman, to bypass the population areas and lower any traffic jam in the city and to limit trucks passing these areas, this project consists of three phases, this phase length approximately 18.5 km.

Provision of highway intersections by constructing 6 bridges that have a post tensioned voided slab with a deep foundations supported by piles and 10 underpasses along the road.





مشروع خط الديسي / العقبة

تم إعادة انشاء خط المياه الحيوي هذا والذي يغذي مدينة العقبة بمياه الشرب باستخدام مواسير الدكتايل من ضمن مشروع مدخل العقبة وكان لا بد من انشاء حمايات خاصة لخط المياه لموقعه الحرج في أسفل وادي اليتم والذي يعتبر من أكثر الوديان خطورة من ناحية الفيضانات.

اشتمل العمل على توريد المواسير والقطع والتركيب وبناء المنشآت الحيوية لهذا الخط وعمل الحماية المناسبة له.

Dissi Pipe line.

This pipe line was reconstructed using ductile pipes to provide Aqaba city with the drinking water, it was a very critical works and need to be specially protected as the Al-yutum Wadi bed considered the most dangerous Wadi during the flood seasons this pipe line was a part of the Aqaba Entrance Road project.

This project was consist of supply all the ductile pipes including any necessary accessories, construction the pipeline and any related structures, protection of this pipe line.





جسر الملك حسين.

يقع جسر الملك حسين في منطقة غور الأردن على نهر الأردن ويربط ما بين ضفتي النهر.

تميز تصميم الجسر المعلق بأنه من الكمرات الصندوقية سابقة الإجهاد من نوع Extra Dosed وبطول كلي ١٢٠ متر ويبلغ بحر الجائز الوسطي ٥٢ مترا.

للتغلب على صعوبات التربة تم اختيار الأساسات العميقة / الأوتاد الخرسانية بعمق ٣٢م وقطر ١,٥ متر كما تم استخدام العديد من تكنولوجيا البناء المتطور لإنشاء هذا المعلم الحضاري من تفريغ المياه باستخدام أبرار مؤقتة إلى إنشاء جسور فولاذية محملة على مقاطع فولاذية مغروزة في باطن الأرض من أجل عمل حماية لسقاييل الجسر المؤقتة من الفيضانات أثناء التنفيذ.

King Hussein Bridge

The bridge is located on Jordan Rift Valley – over Jordan River, connecting both sides east and west of Jordan, the type of bridge was Cable Stayed Bridge, Extra Dosed Bridge, Post tensioned Box Girder with total length of 120 meter and the maximum span length was 120 meter.

To overcome with the bad soil condition a Deep Foundations was used consisting of Pre-Bored Cast Insitu Concrete Piles of length 32 meters and dia. of 1.5 meter.

Several advanced technologies were used in this bridge such as sheet piles, dewatering well point system, scaffolding over staging to protect scaffold during flood season.





مشروع حمايات أسفل جسر الموجب و الخط الناقل

تكمن أهمية المشروع بالجسر والخط الناقل الذي يعتبر من أهم الخطوط الرئيسية في الأردن لنقل المياه. حيث ان هذه المنطقة المطلة على محمية الموجب الطبيعية تشهد باستمرار الفيضانات المختلفة بحدتها وهذا المشروع يعنى بحماية الجسر والخط الناقل.

تم في هذا المشروع تنفيذ الدبش و الخرسانة و تزويد حمايات عن طريق زرع أوتاد عميقة وإنشاء قواعد ممتدة محملة على أوتاد عميقة وإعادة إنشاء حوض تهدئة لمياة الفيضان.

Protection Works of Mujib Bridge and carrier pipes at Mujib

This project was presented for construction and remedying any defects of Mujib bridge and carrier Pipes and protect them from any major floods in the future.

construction of cyclopean concrete cascade drop structures, provision of protection area with adjacent piles, concrete raft supported on deep piles under the bridge, protection of south bound conveyers, Irish crossing, on the upstream and downstream sides, protect the Wadi bed and sides with a riprap and reconstruction of Ogee with high performance concrete.





سد الموجب

يقع سد الموجب في منطقة مادبا / الأردن والغرض من إنشاء السد كان لتأمين مياه الري وتوفير مياه الشرب.

تم إنشاء السد باستخدام الخرسانة المدحولة (RCC) والأكتاف باستخدام الردم (لب طيني).

بلغ ارتفاع السد عن مستوى الأساس ٦٢ متراً وبحجم تخزيني يصل لغاية ٣٥ مليون متر مكعب.

Mujib Dam

Purpose of the project was irrigation and Water Supply (Recharge dam) , the dam was located in Madaba Region/ Jordan.

The dam body was constructed using the RCC technology with earth fill abutments (clay core).

The height of the dam above foundation 62 m the capacity of the reservoir was 35 million cubic meter.





سد الوالة

يقع سد الوالة في منطقة مادبا/الأردن والغرض من إنشاء السد كان لتأمين مياه الري وشحن المياه الجوفية.

تم انشاء السد باستخدام الخرسانة المدحولة (RCC) واكتاف باستخدام الردم (لب طيني).

بلغ ارتفاع السد عن مستوى الاساس ٦٢ مترا . طول السد عند القمة ٢٦٥ مترا وبحجم تخزيني يصل لغاية ٩,٢ مليون متر مكعب.


Wala Dam

Purpose of the project was irrigation and Water Supply (Recharge dam), the dam was located in Madaba Region/ Jordan.

The dam body was constructed using the RCC technology with earth fill abutments (clay core).

The height of the dam above foundation 62 m, the length at crest was 265 meter and the capacity of the reservoir was 9.2 million cubic meter.



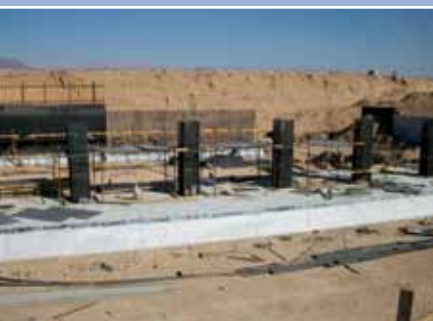

مشروع أَيْلا

يقع المشروع في مدينة العقبة جنوب الأردن. والمشروع عبارة عن مدينة سياحية شاطئية تحتوي على العديد من المرافق السياحية من فنادق وأسواق تجارية وشقق سكنية ومنتجعات ترفيهية ضمن بحيرات صناعية. ويعتبر هذا المشروع أضخم مشروع سياحي في الأردن.

اقتضى التصميم إنشاء جسور تربط ما بين البحيرات الصناعية لتسمح بسهولة الحركة للسيارات والمشاة.

تم تنفيذ ١٥ جسراً بأطوال وارتفاعات مختلفة بالإضافة إلى ممرين سفليين.

Ayla Project

The project located in Aqaba city at south of Jordan, the project represent tourist beach city contain numerous of tourist buildings, hotels, malls, entertainment resorts and apartments, within man made lagoons. The project consider the hugest tourist project in Jordan.

The design demands constructing bridges between lagoons to make the flow of vehicles and pedestrians easy.

Bridges works was the constructing of 15 bridges with different lengths and heights in addition to two underpasses.





انشاء تقاطع جسر الكلية العسكرية و تقاطع الفوسفات.

الهدف من المشروع حل الإختناقات والأزمات المرورية على هذا الشارع الحيوي الذي يربط مدينة الزرقاء بالعاصمة عمان والذي يمثل أعلى حركة إستعمال من قبل المركبات في المملكة ويعمل التحويلات الأزمة أثناء إنشاء الطريق والجسر وذلك بهدف السماح بتدفق السير وعدم إرباك الحركة المرورية أثناء فترة التنفيذ.


تميز المشروع بإعادة تصميم جسرين منفصلين فوق الشارع الرئيسي والذي أدى بنجاح إلى تقليص مدة الإنجاز واشتمل العمل أيضا على عمل دواوير لتنظيم انسيابية حركة السير و أعمال ترابية واسفلت وحمايات للتربة من نوع جيوجريد.

Zarka College and Phosphate interchange

This project aimed to solve the traffic jam problem on the most critical highway on Jordan, a traffic detour was essential in order not to disrupt the traffic flow in the construction area.

The new design of the Bridge was very successful to reduce the time required for opening the road to traffic. The scope of work also includes earth work, asphalt works, slope protection and Reinforced Soil Wallss.



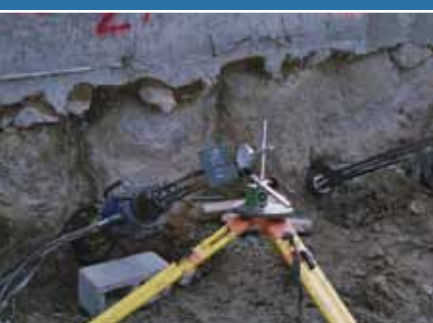

محطة العقبة الحرارية

تنفيذ مبنى المآخذ المائي لمحطة العقبة الحرارية وذلك بتوسعة المبنى القائم ويشتمل العمل على ما يلي:

١. سد مؤقت لحجز المياه مكون من الأوتاد الخرسانية.
٢. نظام نزح المياه.
٣. عمليات مسبق الإجهاد للشدادات .
٤. حقن ما يعادل ٣٠٠ طن اسمنت بالضغط المنخفض و ١٦٠٠ طن اسمنت بالضغط العالي.
٥. تنفيذ مبنى المآخذ المائي .

Aqaba Thermal Power Station

Construction of Sea Water Intake Structure adjacent to the existing structure and work consists:

1. Cofferdam (Secant Pile cut off wall).
2. Dewatering System.
3. Prestressing Ground Anchors.
4. Grouting 300 Ton of cement with Low Pressure and 1600 Ton of cement with High Pressure Grouting.
5. Construction of the intake structure.






Equipment & Technologies



Certificates

BBR VT International Ltd

Marwan Alkurd & Partners Co. Ltd
(Jordan)

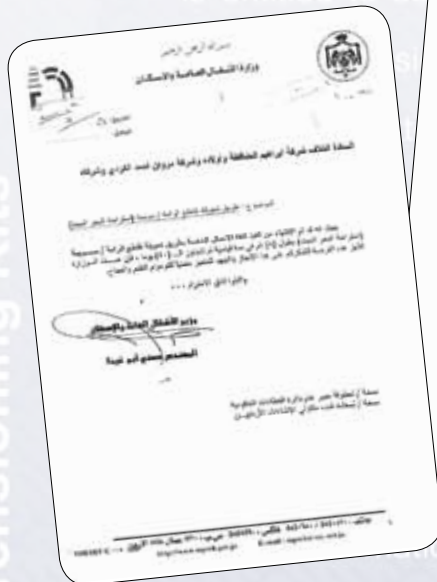





شركة مروان أحمد الكردي وشركاه ذ.م.م

عمان - الدوار السابع - شارع عبدالله غوشة
مقابل فندق جنيفا-عمارة رقم ١٧

هاتف: ٠٠٩٦٢٦٥٨١٩٤٨٩ فاكس: ٠٠٩٦٢٦٥٨١٩٤٨٨

MARWAN A. ALKURDI & PARTNERS CO. Ltd.

P.O. BOX 506 17 Abdullah Gosheh st. Amman 11821 Jordan
Tel. + 962 6 5819490, Fax. + 962 6 5819488

www.mkurdi.com info@mkurdi.com

